

LA CHAUSSURE ADAPTÉE À CHAQUE TÂCHE

Catalogue des chaussures JALAS® 2026

Q3-Q4

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUT DE GAMME D'EJENDALS

 **jalas**®



POSTER MAKER – CRÉEZ VOS AFFICHES ET BROCHURES PERSONNALISÉES AU FORMAT PDF

Ejendals Poster Maker est un outil qui vous permet de concevoir vos affiches, brochures et étiquettes de produits personnalisées. Améliorez vos créations en incorporant des pages de contenu enrichi dans l'un de nos modèles standard. Vous pouvez partager ces supports au sein de votre organisation ou les imprimer et les afficher dans votre magasin ou votre lieu de travail.

Créez votre support personnalisé en trois étapes simples :

1. Sélectionner un modèle
2. Ajouter des produits et du texte facultatif
3. Créer un PDF et commencer à l'utiliser



Ejendals AB

Limavägen 28,
SE-793 32 Leksand, Suède
Téléphone +46 (0) 247 360 00

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Faites un essai :
créez votre affiche
unique dans Poster
Maker !



SOMMAIRE

		N° de page
PROTECTION DES PIEDS	Intro	4
	Sandales et sabots	6
	Chaussures de sécurité : Chaussures basses	8
	Chaussures de sécurité : Bottes/Demi-bottes	14
	Chaussures de sécurité : Protection spéciale	18
	Chaussures de sécurité : Protection contre le froid	20
	Chaussures de travail	22
	Semelles intérieures	24
	Chaussettes	26
	Informations générales	28



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL HAUT DE GAMME

Les chaussures de sécurité JALAS® offrent une qualité, un confort et une protection sans égal, un héritage qui remonte à 1916. Privilégiant l'ergonomie, la stabilité et la sécurité, elles vous protègent et vous assurent un confort optimal tout au long de votre journée de travail et au-delà.


Pour rester à l'avant-garde, nous améliorons continuellement nos produits grâce à une recherche avancée, une expertise en matériaux et notre réactivité face aux progrès technologiques.

L'ADN DE JALAS®


Créer la chaussure parfaite requiert une forme bien conçue. Elle représente l'anatomie du pied, définissant l'ergonomie, le confort et l'ajustement de la chaussure finale.

JALAS a réussi à créer un avantage concurrentiel dès les premiers stades de la production avec un design de forme très bien pensé. Les pieds étant différents, nous avons bien sûr des formes différentes adaptées aux différents types de chaussures et de pointures.

Cette conception est basée sur plus d'un siècle de cordonnerie et de connaissance clients. Elle fait partie de l'ADN de nos chaussures depuis 1916.

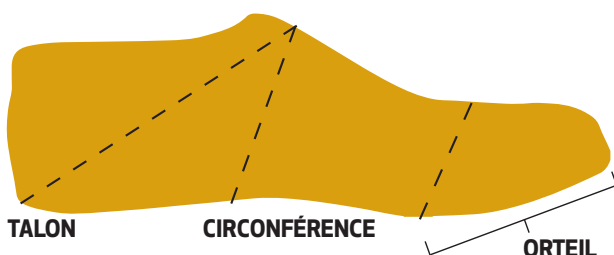

La circonférence détermine la largeur.

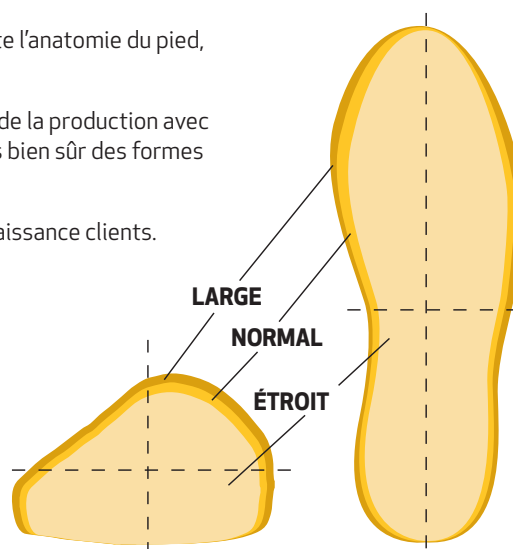

AJUSTEMENT

ÉTROIT/NORMAL

- Green Line
- Flow
- VIP-safety
- Tempus

NORMAL

- Zenit Evo
- Zenit
- Exalter
- SpOc
- Respiro
- Grip
- Heavy Duty
- TIO
- E/M-Sport
- Drylock

- Street
- Clean

LARGE

- Gran Premio
- Fire



JALAS® propose des chaussures de sécurité et de travail de haute qualité conçues pour créer des journées de travail plus sûres sans aucune blessure, améliorant ainsi la santé et le bien-être des employés et des employeurs.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Nos chaussures de sécurité sont conçues selon les normes les plus strictes afin de minimiser les risques tout en optimisant le confort de l'utilisateur. Chaque paire répond à des critères rigoureux de sécurité, de résistance au glissement, de stabilité et d'ergonomie. Il est tout aussi important de tenir compte de facteurs tels qu'un confort élevé, un poids équilibré, un soutien anatomique et une ventilation efficace.

Porter la mauvaise chaussure dans un environnement inadapté peut être dangereux. Nous sommes là pour veiller à ce que vous portiez la chaussure adaptée au type de travail.



CHAUSSURES DE TRAVAIL

Les pieds sont la base de votre corps, et ils méritent des chaussures offrant un excellent niveau d'absorption des chocs, de durabilité et de protection, même si vous n'avez pas nécessairement besoin de caractéristiques de sécurité telles que des embouts ou des inserts antiperforation.

Nos chaussures de travail répondent aux mêmes critères que nos chaussures de sécurité en termes de durabilité, de robustesse, de confort et d'ergonomie.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : SANDALES ET SABOTS

ENVIRONNEMENT SEC		
Ajustement	S1	S1P
Normal	 Zenit 3020 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU	 E-Sport 1605 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU
	 Grip 3100 Monza Grip Plateforme Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	 M-Sport 3400A Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU
	 Respiro 3800R Plateforme Stabilizator Semelle extérieure en PU	 Respiro 3820R Plateforme Stabilizator Semelle extérieure en PU
	 Clean 3500 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU	 Clean 3510R Respiro Plateforme Stabilizator Semelle extérieure en PU
		 Green Line 6418 Plateforme Green Line Semelle extérieure en PU
Étroit/ Normal		
Large	 Gran Premio 1510 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	 Gran Premio 1518 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile

S1 PL	S1 PS	SB
 M-Sport 3408A Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU 	 Zenit 1708 Plateforme Zenit, Semelle extérieure en RPU BOA   Grip 3108 Monza Grip Plateforme Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile 	 Clean 2900 Jack Plateforme Gram Semelle extérieure en PU  1494 Semelle extérieure en PU

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : CHAUSSURES BASSES - BOA

ENVIRONNEMENT SEC		
Ajustement	S1 P	S1 PS
Normal	 TIO 2058 Plateforme TIO, Semelle extérieure en RPU, BOA	 Exalter 9935 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA
	 Exalter 9925 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA	
	 Zenit Evo 7108 Plateforme Custom Semelle extérieure en RPU BOA	
	 Zenit Evo 7158 Plateforme Custom Semelle extérieure en RPU BOA	
Étroit/ Normal	 Tempus 5668 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : CHAUSSURES BASSES - LACETS

ENVIRONNEMENT SEC

S1	S1 P	S1 PS
 Zenit Evo 7100 Plateforme Custom Semelle extérieure en RPU  E-Sport 1635 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU	 Exalter 9915 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  E-Sport 1645 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU	NOUVEAUTÉ  E-Sport 2645 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU
	 Tempus 5608 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Tempus 5618 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Tempus 5628 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : CHAUSSURES BASSES - BOA

ENVIRONNEMENT SEC À HUMIDE					
Ajustement	S3		S3 WR	S3S	
Normal	 TIO 2028 Plateforme TIO, Semelle extérieure en RPU, BOA    TIO 2068 Plateforme TIO, Semelle extérieure en RPU, BOA  				
	 Zenit 1738 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU BOA    Zenit Evo 7138 Plateforme Custom Semelle extérieure en RPU BOA  				
	 Zenit Evo 7168 Plateforme Custom Semelle extérieure en RPU BOA  				
	 Exalter 9965 Plateforme Performance. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA  		 Exalter 9968 Plateforme Performance. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA   	 Exalter 9995 Plateforme Performance. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA  	
	 Heavy Duty 1338 Plateforme Arctic Grip Caoutchouc HNBR + crampons BOA    Heavy Duty 1268 Plateforme Balance. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA  				
Étroit/ Normal				 NOUVEAUTÉ Tempus 5725 Plateforme Active. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile   NOUVEAUTÉ Flex 1065 Plateforme 2Peak Semelle extérieure en PU 	
Large	 Gran Premio 1558 Enduro platform Nitrile rubber outsole BOA  				



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : CHAUSSURES BASSES - LACETS /VELCRO /MOCASSINS

Ajustement		ENVIRONNEMENT SEC À HUMIDE	
Normal	S2	S3	
	 Zenit 3030 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU  Respiro 3700R Plateforme Stabilizator Semelle extérieure en PU  Grip 3110 Plateforme Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  M-Sport 3460A Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU  Clean 3520 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU	 Zenit Evo 7148 Plateforme Custom Semelle extérieure en RPU  Street 3065 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU  Exalter 9955 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Heavy Duty 1348 Plateforme Arctic Grip Caoutchouc HNBR + crampons  Graninge 2701 Semelle extérieure en PU	
	Étroit/ Normal	 Green Line 6468 Plateforme Green Line Semelle extérieure en PU  Green Line 6428 Plateforme Green Line Semelle extérieure en PU  VIP 2108 Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	
Large	 Gran Premio 1550 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	 Gran Premio 1538 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	

	S3L	S3S	
 Heavy Duty 1258 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile   Graining 7288 Semelle extérieure en PU 	 M-Sport 3468A Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU 	 Zenit 3018 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU   Grip 3118 Plateforme Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile   Grip 1335 Plateforme Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile 	 E-Sport 2615 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU   Tempus 5705 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile   Tempus 5715 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile   Flex 1055 Plateforme 2Peak Semelle extérieure en PU 

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : BOTTES/DEMI-BOTTES - BOA

Ajustement	ENVIRONNEMENT SEC	ENVIRONNEMENT SEC À HUMIDE	
	S1 P	S2	S3
Normal	 Exalter 9945 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA 	 Clean 1410 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA   Clean 1420 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA 	 Zenit 1718 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU BOA    Exalter 9985 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA    Heavy Duty 1278 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA    Zenit 2718 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU BOA   Protection contre les chocs métatarsiens  Heavy Duty 1358 Plateforme Arctic Grip Caoutchouc HNBR + crampons BOA  
	Étroit/ Normal		
Large			 Gran Premio 1598 Plateforme Enduro. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA  

	S3S	S3 WR
 Zenit Evo 7178 Plateforme personnalisée Semelle extérieure en RPU BOA  		 Exalter 9988 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA     Exalter 9998 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Ajustement normal BOA   
	 Bientôt disponible Flex 1165 Plateforme 2Peak Semelle extérieure en PU BOA  	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : BOTTES/DEMI-BOTTES

	ENVIRONNEMENT SEC	ENVIRONNEMENT SEC À HUMIDE	
Fit	S1 P	S2	S3
Normal	 E-Sport 1655 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU  E-Sport 2655 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU	 Grip 3150 Plateforme Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Clean 1440 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Clean 1430 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile	 Exalter 9975 Plateforme Performance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Street 3075 Plateforme personnalisée Semelle extérieure en RPU  Graninge 2703 Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Étroit/ Normal			 VIP 2118 Plateforme Vip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  VIP 2128 Plateforme Vip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Green Line 6498 Plateforme Green Line Semelle extérieure en PU
Large			 Gran Premio 1828 Plateforme Enduro. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  Gran Premio 1938 Plateforme Enduro. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile

Protection contre les chocs métatarsiens

S3S	S3L	S7S
 NOUVEAUTÉ E-Sport 2625 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU    NOUVEAUTÉ Heavy Duty 1218 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  	 M-Sport 3498 Plateforme M-Sport Semelle extérieure en PU  	 NOUVEAUTÉ Heavy Duty 1288 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile GORE-TEX    NOUVEAUTÉ Heavy Duty 1298 Plateforme Balance Semelle extérieure en caoutchouc nitrile GORE-TEX  
 Bientôt disponible Flex 1155 Plateforme 2Peak Semelle extérieure en PU    NOUVEAUTÉ 6488 Plateforme Green Line Semelle extérieure en PU  		

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : PROTECTION CONTRE LE FROID

ENVIRONNEMENT FROID		
Température	S2	S3
 Fraîcheur		 Gran Premio 1508 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Forme spacieuse BOA     Gran Premio 1878 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Forme spacieuse   
 Froid	 Gran Premio 1870 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Forme spacieuse  	 Heavy Duty 1368 Plateforme Arctic Grip Caoutchouc HNBR + crampons Ajustement normal     Green Line 6438 Plateforme Green Line Semelle extérieure en PU Ajustement étroit/normal     Gran Premio 1838S Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Forme spacieuse    
 Froid intense		 Graninge 7299 Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Ajustement normal     Heavy Duty 1388 Plateforme Arctic Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Ajustement normal     Gran Premio 1898W Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Forme spacieuse    
 Extrême		

	S3S	S7L
	 Zenit 2728 Plateforme Zenit Semelle extérieure en RPU, Ajustement normal BOA   	
 Heavy Duty 1378B Plateforme Arctic Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Ajustement normal   	 Gran Premio 2808 Plateforme Enduro Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Forme spacieuse    Bientôt disponible  Zenit Evo 7188 Plateforme personnalisée Semelle extérieure en RPU, Ajustement normal BOA    NOUVEAUTÉ  Zenit Evo 7198 Plateforme personnalisée Semelle extérieure en RPU, Ajustement normal BOA   	
		 Heavy Duty 1398 Plateforme Arctic Grip Semelle extérieure en caoutchouc nitrile Ajustement normal BOA   

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : PROTECTION SPÉCIALE

CHAUFFAGE ET SOUDAGE

PROTECTION POUR TRONÇONNEUSE

S3 WG

FIPA

EN ISO 17249:2013 NIVEAU 2



Gran Premio 1868W
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Forme spacieuse
✓ ❌ ❌ ❌



Gran Premio 1898W
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Forme spacieuse
✓ ❌ ❌ ❌ ❌



Fire 1578
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Forme spacieuse
✓ ❌ ❌ ❌



1988 GTX
Plateforme Arctic Grip
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Ajustement étroit/normal
GORE-TEX ✓ ❌ ❌



Gran Premio 1668W
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Forme spacieuse
✓ ❌ ❌ ❌



Gran Premio 1678W
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Forme spacieuse
✓ ❌ ❌ ❌



Gran Premio 1948S
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Protection contre les chocs métatarsiens
✓ ❌ ❌ ❌



Heavy Duty 1228W
Plateforme Balance
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Ajustement normal
BOA ✓ ❌ ❌ ❌



CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ajustement	ENVIRONNEMENT SEC	
	0B	01
Normal	 2562 Semelle extérieure en PU	 SpOc 5312 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  SpOc 5262 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA  SpOc 5662 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA
	 1483 Semelle extérieure en PU	 SpOc 5382 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA  SpOc 5392 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
	 Clean 2902 Plateforme Gram Semelle extérieure en PU	 SpOc 5492 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile  SpOc 5462 Plateforme Active Semelle extérieure en caoutchouc nitrile BOA
	 Clean 5002 Plateforme Grand Walking Semelle extérieure en PU	 Clean 5012 Plateforme Grand Walking Semelle extérieure en PU  Clean 5042 Plateforme Grand Walking Semelle extérieure en PU
Large		

AUTRES

ENVIRONNEMENT SEC À HUMIDE

ENVIRONNEMENT FROID

02

02



NOUVEAUTÉ

Sp0c 5542
Plateforme Active
Semelle extérieure en
caoutchouc nitrile



NOUVEAUTÉ

Sp0c 5552
Plateforme Active
Semelle extérieure en
caoutchouc nitrile



NOUVEAUTÉ

Sp0c 5572
Plateforme Active
Semelle extérieure en
caoutchouc nitrile



NOUVEAUTÉ

Sp0c 5582
Plateforme Active
Semelle extérieure en
caoutchouc nitrile




VIP 2142
Plateforme Comfort
Semelle extérieure en PU



VIP 2112
Plateforme Comfort
Semelle extérieure en PU




Sandale de douche 8020
Semelle extérieure en EVA
Environnement sec à humide



Froid

Gran Premio 1822
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en
caoutchouc nitrile



Fraîcheur

Gran Premio 1872
Plateforme Enduro
Semelle extérieure en
caoutchouc nitrile



SEMELLES INTÉRIEURES

FORME ET SOUTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE	SEMELLE INTÉRIEURE	POINTURE	AMORTI	INFORMATIONS GÉNÉRALES
Forme anatomique Soutien renforcé de la voûte et du talon	8304 FX3 Soft 	35 à 48	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon.	 Extra douce et confortable.
	8303 FX3 Supreme 	34 à 47	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon.	 Excellente absorption des chocs.
	8218 FX2 VIP Safety 	35 à 48	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon.	 Tige en cuir véritable.
	8217 FX2 Climate 	34 à 50	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon.	 Couche de laine mérinos pour l'absorption de l'humidité et le confort.
	8245 FX2 Thermal 	34 à 50	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon. Laine mérinos confort. La feuille d'aluminium isole des variations de température, le froid et la chaleur provenant du sol.	 Excellente protection contre le froid et la chaleur.
Forme neutre	8104 FX2 Slim 	35 à 48	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon.	 Ajustement optimal pour les modèles de travail
	8103 FX2 Pro-X 	34 à 50	Absorption des chocs avec Poron® XRD® à l'avant-pied et au talon.	

LES SEMELLES INTÉRIEURES FSS ABSORBENT LES CHOCS ET RÉDUISENT LA PRESSION EXERCÉE SOUS LES PIEDS

- Les coussinets placés sous le talon transfèrent efficacement vers l'extérieur l'énergie générée par les impacts, tandis que la semelle épouse la forme de vos talons.
- Le Poron® XRD®, un matériau absorbant les chocs, est utilisé sous les talons et à l'avant de la semelle intérieure. Il absorbe les impacts au niveau du talon et à l'avant du pied, assurant un soutien confortable et ergonomique.
- Voûte légèrement surélevée. Les semelles intérieures JALAS® Neutralizer pour voûte plantaire haute ont été redessinées en s'appuyant sur près de 450 000 images numériques réalisées avec FootStopService. Les nouvelles semelles intérieures surélevées sont fabriquées dans des matériaux plus souples ayant une capacité d'amortissement supérieure. Les semelles intérieures présentent une zone d'absorption des chocs à l'avant du pied qui réduit la pression fréquemment associée aux voûtes plantaires hautes en s'ajustant à la forme anatomique de la voûte plantaire transversale.

CRAMPON DE TALON

Stabilise votre talon, favorisant un meilleur alignement et une meilleure fonction du pied.

SOUTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE

Neutralise le pied et répartit la pression sur tout le pied

ESD

La semelle intérieure empêche l'accumulation d'électricité statique.

PORON® XRD®

Prévient la fatigue et la douleur.



PORON® XRD®

Absorption unique des chocs sur le talon et la plante du pied.

BARRE DE CONTRÔLE

Stabilise votre pas et diminue la pronation et la supination.

RESPIRABILITÉ

Les petits trous et les fentes d'aération améliorent la respirabilité des semelles intérieures.

VOÛTE PLANTAIRE BASSE, MOYENNE, HAUTE OU TRÈS HAUTE ?

Les semelles intérieures JALAS® neutralizer peuvent être utilisées dans les chaussures de sécurité JALAS® et sont certifiées ESD, comme nos semelles intérieures originales. Le matériau unique assure un support dynamique - l'absorption des chocs au niveau du pied est renforcée et la voûte bénéficie d'un soutien supplémentaire. Vos pieds se sentent bien et restent frais et en forme toute la journée.

- Conception anatomique pour soutenir les voûtes basses, moyennes, hautes ou très hautes.
- Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.
- Talons marqués et avant perforé.
- Peuvent être utilisées dans toutes les chaussures de sécurité JALAS®.
- Conformes à la norme IEC 61340-5-1 (ESD).



FORME ET SOUTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE	SEMELLE INTÉRIEURE	POINTURE	AMORTI	INFORMATIONS GÉNÉRALES
FootStopService JALAS® FSS insoles Soutien anatomique spécifique de la voûte plantaire Soutien renforcé du talon Barre de contrôle pour une stabilité renforcée Semelle intérieure Neutralizer Pointures uniques pour un ajustement optimal	NOUVEAUTÉ 8708E Neutralizer Voûte plantaire très haute 	34 à 50	Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.	FootStopService JALAS®  Semelle intérieure FootStop Service.
	8709H Neutralizer Voûte plantaire haute 	34 à 50	Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.	FootStopService JALAS®  Semelle intérieure FootStop Service.
	8710M Neutralizer Voûte plantaire moyenne 	34 à 50	Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.	FootStopService JALAS®  Semelle intérieure FootStop Service.
	8711L Neutralizer Voûte plantaire basse 	34 à 50	Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.	FootStopService JALAS®  Semelle intérieure FootStop Service.

CHAUSSETTES - CHAUD À FROID INTENSE

ENVIRONNEMENT CHAUD	ENVIRONNEMENT FRAIS	ENVIRONNEMENT FROID	ENVIRONNEMENT FROID INTENSE	ENVIRONNEMENT FROID EXTRÊME	PROTECTION SPÉCIALE
 8215B Chaussette basse légère Environnement chaud  	 8210B Chaussette en modal de poids moyen Environnement frais  	 8220 Chaussette doublée en laine Environnement froid  	 8222 Chaussette en laine entièrement éponge Environnement froid à froid intense  	 262 Chaussette à doublure chauffante électrique Environnement froid intense à froid extrême 	 8214 Retardateur de flamme Environnement très chaud à chaud  
 8216B Chaussette basse légère Environnement chaud  	 8205 Coolmax Environnement chaud à frais  	 8231 Chaussette en laine éponge Environnement frais à froid  	 8223 Chaussette en laine haute entièrement éponge Environnement froid à froid intense  		 8201 ESD Environnement chaud à frais   
 8208B Chaussette légère en modal Environnement chaud à frais  	 4451 Coton Environnement frais 		 4700 Chaussette en éponge haute entièrement éponge Environnement froid à froid intense		
 8203 Viscose de bambou Environnement chaud  	 4400 Coton Environnement frais 		 8232 Chaussette en laine haute Environnement froid à froid intense   		
			 8233 Chaussette en laine extra haute Environnement froid à froid intense   		

CHAUSSETTES - MATÉRIAUX



BAMBOO


VISCOSE DE BAMBOU

La viscose de bambou assure une remarquable ventilation, une excellente évacuation de l'humidité et un toucher ultra-doux. Le bambou peut être cultivé de manière bien plus durable que le coton, en utilisant beaucoup moins d'eau. Les mélanges de bambou offrent de la douceur, un ajustement parfait, un bon confort, de la fraîcheur et une respirabilité supérieure.



POLYAMIDE / POLYAMIDE RECYCLÉ

Le polyamide, communément appelé nylon, est une fibre synthétique fine, durable et très élastique. Il est principalement hydrofuge, sèche rapidement et offre une excellente rétention de forme.



CORDURA
Advanced Fabrics

CORDURA

Le Cordura est une fibre synthétique haute performance réputée pour sa durabilité, sa résistance à l'abrasion et sa robustesse exceptionnelles. Lorsqu'il est utilisé dans les chaussettes, le Cordura améliore leurs performances, ce qui le rend idéal pour le travail. Les fibres de Cordura absorbent très peu d'humidité, ce qui aide à garder les pieds au sec.



COOLMAX

POLYESTER

Nous utilisons des fibres de polyester Coolmax® qui ont la capacité de transporter rapidement l'humidité, pour garder les pieds au sec.



COTON

Bien qu'une chaussette 100 % coton absorbe l'humidité, celle-ci peut y rester piégée et se retrouver en quantité excessive autour du pied. C'est pourquoi, si vous aimez le coton, nous vous recommandons un mélange de coton, par exemple avec de la viscose de bambou.



Tencel
Feels so right

MODAL TENCEL™

« Les fibres en Modal TENCEL™ sont réputées pour leurs caractéristiques durables associées à une douceur et un confort incroyables. Ces chaussettes sont fabriquées à partir de bois issu de sources responsables sans nuire aux performances. »



VISCOSE AVEC RETARDATEUR DE FLAMME

La viscose avec retardateur de flamme est une fibre traitée avec une encapsulation ignifuge, assurant une protection permanente qui ne s'estompe pas au lavage.



MERINO

LAINE

La laine, et surtout la laine mérinos, est une super fibre naturelle qui transporte l'humidité et garde vos pieds au chaud et au sec en toutes circonstances. Elle s'auto-nettoie : la « kératine » contenue dans les fibres décompose les bactéries malodorantes de la peau, ce qui réduit le lavage. La laine est douce, confortable et légère.



ÉPONGE : Le mot anglais « terry » provient du français « tirer » et fait référence à une technique de tissage spécifique. Le tissu éponge est à la fois amortissant et chaud, mais a aussi pour fonction d'absorber l'humidité.



RÈGLES ET NORMES

Toutes les chaussures de travail et de sécurité de notre gamme de produits sont conformes aux normes EN et aux normes applicables en matière de sécurité au travail dans différents secteurs professionnels. Les différentes normes EN s'appuient sur le règlement (EU) 2016/425 relatif aux EPI.

Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de protection. Il existe en outre un certain nombre de tests supplémentaires - voir des exemples sur le panneau de définitions.

Besoin d'aide pour choisir les chaussures adaptées ? Veuillez appeler notre service clientèle au +46(0)247 360 00.

		CHAUSSURES DE SÉCURITÉ						
		TABLEAU SELON LA NORME EN ISO 20345:2011						
CATÉGORIE		Embout de protection	Partie arrière fermée (talon totalement protégé)	A Résistance électrique (0,1 à 1 000 MΩ)	E Absorption de l'énergie sous le talon	WRU Tige hydrofuge	Semelle extérieure renforcée	P Protection anti-perforation
I, II	SB	●						
I	S1	●	●	●	●			
I	S2	●	●	●	●	●		
I	S3	●	●	●	●	●	●	●
II	S4	●	●	●	●	●		
II	S5	●	●	●	●	●	●	●

		CHAUSSURES DE SÉCURITÉ										
		TABLEAU SELON LA NORME EN ISO 20345:2022+A1:2024										
CATÉGORIE		Embout de protection	Résistance au glissement obligatoire (similaire à SRA)	Partie arrière fermée (talon totalement protégé)	A Résistance électrique (0,1 à 1 000 MΩ)	E Absorption d'énergie sous le talon	Protection anti-perforation			WPA Infiltration et absorption d'eau	Semelle extérieure renforcée	WR
							P Insert métallique de type P	PL Insert non métallique de type PL	PS Insert non métallique de type PS			
I, II	SB	●	●									
I	S1	●	●	●	●	●						
I	S1 P	●	●	●	●	●	●					
NOUVEAUTÉ	I	S1 PL	●	●	●	●		●				
	I	S1 PS	●	●	●	●			●			
	I	S2	●	●	●	●				●		
	I	S3	●	●	●	●	●			●	●	
NOUVEAUTÉ	I	S3L	●	●	●	●		●		●	●	
	I	S3S	●	●	●	●			●	●	●	
	II	S4	●	●	●	●						
	II	S5	●	●	●	●	●				●	
NOUVEAUTÉ	II	S5L	●	●	●	●		●			●	
	II	S5S	●	●	●	●			●		●	
	I	S6	●	●	●	●				●		●
	I	S7	●	●	●	●	●			●	●	●
	I	S7L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I	S7S	●	●	●	●			●	●	●	●

CHAUSSURES DE TRAVAIL
TABLEAU SELON LA NORME EN ISO 20347:2012

CATÉGORIE		Partie arrière fermée (talon totalement protégé)	A Résistance électrique (0,1 à 1 000 MΩ)	E Absorption d'énergie sous le talon	WRU Tige hydrofuge	Semelle extérieure renforcée	P Protection anti-perforation
I, II	OB						
I	01	●	●	●			
I	02	●	●	●	●		
I	03	●	●	●	●	●	●
II	04	●	●	●	●		
II	05	●	●	●	●	●	

CHAUSSURES DE TRAVAIL
TABLEAU SELON LA NORME EN ISO 20347:2012

CATÉGORIE		Résistance au glissement obligatoire (similaire à SRA)	Partie arrière fermée (talon totalement protégé)	A Résistance électrique (0,1 à 1 000 MΩ)	E Absorption de l'énergie sous le talon	Protection anti-perforation			WPA Infiltration et absorption d'eau	Semelle extérieure renforcée	WR
						P Insert métallique de type P	PL Insert non métal- lique de type PL	PS Insert non métal- lique de type PS			
I, II	OB	●									
I	01	●	●	●	●						
I	02	●	●	●	●				●		
I	03	●	●	●	●	●			●		
NOUVEAUTÉ	I 03L	●	●	●	●		●		●		
	I 03S	●	●	●	●			●	●		
II	04	●	●	●	●						
II	05	●	●	●	●	●				●	
NOUVEAUTÉ	II 05L	●	●	●	●		●			●	
	II 05S	●	●	●	●			●		●	
	I 06	●	●	●	●				●		●
	I 07	●	●	●	●	●			●	●	●
	I 07L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I 07S	●	●	●	●			●	●	●	●

NORMES APPLICABLES AUX CHAUSSURES - EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Classe I Chaussures en cuir et autres matériaux, hors chaussures tout caoutchouc ou tout polymère.

Classe II Chaussures tout caoutchouc (entièrement vulcanisées) ou tout polymère (entièrement moulées).

O Les chaussures marquées d'un O ne disposent pas d'un embout de sécurité en acier mais remplissent les conditions de base des chaussures de travail.

S Les chaussures marquées d'un S comportent un embout capable de supporter une énergie d'impact de 200 J et une pression de 15 kN.

SB Classe I ou II, points obligatoires.

P Résistance à la perforation (insert métallique de type P).

PL Résistance à la perforation (insert non métallique de type PL).*

PS Résistance à la perforation (insert non métallique de type PS).*

C Chaussures partiellement conductrices.

A Chaussures antistatiques.

HI Isolation contre la chaleur de l'ensemble de la semelle extérieure.

CI Isolation contre le froid de l'ensemble de la semelle extérieure.

E Absorption d'énergie à l'arrière de la chaussure.

WR Résistance à l'eau.

M Protection métatarsienne.

AN Protection de la cheville.

CR Résistance à la coupure.

SC Abrasion du capuchon de protection.*

WPA Infiltration et absorption d'eau.*

HRO Résistance au contact de la chaleur.

FO Résistance au fioul.

LG Adhérence à l'échelle.*

Résistance au glissement :

-Inclus dans les exigences de base (aucun marquage)*

-SR : Test supplémentaire*

-SRA, SRB, SRC (=SRA + SRB)

EXIGENCE SUPPLÉMENTAIRE

WG Résistance aux risques thermiques et aux projections de métal fondu pendant les travaux de soudage, selon EN ISO 20349-2:2017+A1:2020

*** Nouvelles (2022) normes sur les chaussures**



SEMELLES EXTÉRIEURES DURABLES POUR PLUS DE CONFORT ET DE PROTECTION

Chaque modèle JALAS® est équipé d'une semelle extérieure conçue pour la protection, vous offrant la sécurité et la stabilité dont vous avez besoin pour vous concentrer sur votre travail.

RPU

Un matériau de semelle extérieure innovant à la structure moléculaire unique. Un patin composé d'une multitude de petites alvéoles assure une adhérence optimale sur les surfaces mouillées et/ou glissantes. Cette semelle est divisée en trois zones qui accompagnent naturellement les différentes phases de la marche.

POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE (TPU)

Le TPU est un thermoplastique polyuréthane avec une résistance à l'usure et une élasticité élevées. Les semelles extérieures en TPU sont équipées d'un système de transpiration breveté par IQtex®, offrant une plateforme très respirante et confortable dans des conditions de travail propres, chaudes et sèches.

HNBR (CAOUTCHOUC NITRILE-BUTADIÈNE HYDROGÉNÉ)

Procure une adhérence extraordinaire sur la glace humide. Le caoutchouc nitrile butadiène hydrogéné est reconnu pour sa résistance physique, ses propriétés antidérapantes et sa capacité à résister à la chaleur et à l'huile tout en restant souple, même dans des conditions de froid intense. Les semelles d'usure en HNBR contiennent également des crampons spécialement conçus qui offrent une excellente adhérence sur la glace. Un crampon vire au bleu lorsque la température descend en dessous de zéro pour vous donner une indication du risque de glissades. Incorporé dans toutes les chaussures JALAS® avec une semelle extérieure Vibram® Arctic Grip.

CAOUTCHOUC NITRILE

La semelle extérieure en caoutchouc nitrile robuste assure une excellente adhérence sur sols sales, glissants ou mouillés comme sur la neige. La semelle extérieure reste souple et flexible, même dans des conditions de froid extrême. Le nitrile résiste également à la chaleur jusqu'à 300 °C et convient par conséquent aux conditions de travail difficiles dans les endroits chauds et huileux. La semelle peut aussi tolérer un contact chimique modéré.

PU (POLYURÉTHANE)

Le polyuréthane est un matériau qui offre une bonne adhérence au sol dans un large éventail de situations. Les semelles extérieures en PU sont légères, souples, confortables et extrêmement flexibles.

PLATEFORMES DE SEMELLE EXTÉRIEURE JALAS® POUR CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



NOUVEAUTÉ

VIBRAM ECOSTEP PRO

La semelle extérieure Vibram® Ecostep Pro contient jusqu'à 30 % de caoutchouc nitrile recyclé. Elle offre une adhérence et une durabilité améliorées, ainsi qu'une résistance à l'huile, à la chaleur et aux déchirures. Les motifs de surface variés sont conçus pour assurer une bonne adhérence à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, tandis qu'un motif pyramidal permet à la saleté de tomber facilement.

Ajustement : normal

Résistance au glissement :

Exigences de base (aucun marquage)

Collection de chaussures : Exalter



PERFORMANCE

Semelle en caoutchouc nitrile conçue en collaboration avec Vibram, présentant une empreinte spécialement conçue pour évacuer l'eau, la neige et la saleté. Adhérence latérale, vers l'avant et vers l'arrière dans vos déplacements. Assise renforcée pour un support maximal du talon et une meilleure absorption des chocs. Structure flexible spécialement conçue à l'avant de la semelle. Résiste à la chaleur jusqu'à 300 °C, ESD, antistatique, résiste à l'huile.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal

Résistance au glissement : SRC

Collection de chaussures : Exalter, Drylock



TIO

Notre technologie de plateforme TIO offre des avantages uniques avec sa semelle extérieure à trois couches : STABILITÉ de la couche supérieure en PU. SOUPLESSE de la couche intermédiaire JALAS® ComSoft Air™. RÉSISTANCE AU GLISSEMENT de la couche de sol en RPU. RPU est une technologie de semelle renforcée brevetée révolutionnaire qui améliore l'adhérence et le confort comparé aux semelles classiques.

Ajustement : normal

Résistance au glissement : SRC

Collection de chaussures : TIO



CUSTOM

La plateforme personnalisée est équipée de RPU, une technologie de semelle renforcée brevetée révolutionnaire qui améliore l'adhérence et le confort comparé aux semelles classiques. Convient aux utilisateurs du secteur manufacturier et aux artisans. Parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur comme à l'extérieur.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal

Résistance au glissement : SR

Collection de chaussures : Zenit Evo, Street



ZENIT

La semelle extérieure est réalisée dans un matériau RPU innovant doté d'une adhérence supérieure. Elle est en outre extrêmement durable, tout en étant souple et confortable. Convient aux utilisateurs du secteur manufacturier et aux artisans. Parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur comme à l'extérieur.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal

Résistance au glissement : SR

Collection de chaussures : Zenit



VIBRAM® ARCTIC GRIP

La nouvelle semelle extérieure Vibram® Arctic Grip pour les surfaces gelées glissantes a été qualifiée de « système d'adhérence pour climats froids le plus avancé jamais créé par Vibram®. » Cette semelle primée adhère trois fois mieux sur la glace mouillée que tous les autres modèles de la gamme Vibram®. Qui plus est, l'adhérence est créée par des pastilles thermochromatiques non métalliques rendant les crampons métalliques superflus.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal

Résistance au glissement : SRC

Collection de chaussures : Heavy Duty



NOUVEAUTÉ

2PEAK

La semelle extérieure à double densité, en PU, est conçue pour assurer confort et durabilité. Sa grande surface de contact contribue à une excellente résistance au glissement. La semelle extérieure a été testée et approuvée pour ses propriétés antidérapantes selon la nouvelle norme SR.

Ajustement : étroit/normal
Résistance au glissement : SR
Collection de chaussures : Flex



ENDURO

En caoutchouc nitrile. Ajustement large et absorption des chocs au niveau du talon. Résiste à la chaleur jusqu'à 300 °C, ESD, antistatique, résiste à l'huile. L'empreinte assure une bonne adhérence latérale, vers l'avant et vers l'arrière. Les canaux de drainage évacuent huile, eau et saleté. Différents motifs de surface assurent une parfaite adhérence dans tous vos déplacements. Le système Stabilizator garantit un bon soutien de la voûte plantaire et une bonne adhérence sur les échelles.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : large
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : Gran Premio



GRIP

La semelle en caoutchouc nitrile est extrêmement durable et résistante à la chaleur (HRO) jusqu'à 300 °C. Idéale pour les travailleurs industriels et les artisans, elle fonctionne bien à l'intérieur et à l'extérieur, offrant une excellente adhérence sur la neige et la glace, même à basse température. Résiste à la plupart des produits chimiques.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal
Résistance au glissement : SRB
Collection de chaussures : Grip, Drylock



ACTIVE

En caoutchouc nitrile très résistant. Semelle intermédiaire EVA avec répartition optimale de l'impact.

Ajustement : étroit/normal
Résistance au glissement : SR
Collection de chaussures : Tempus, SPOC



BALANCE

Semelle extérieure en caoutchouc nitrile antidérapant et résistante à la chaleur. Les sillons de drainage éliminent l'huile, l'eau et la saleté et offrent une flexibilité là où il faut. Différents modèles de surface offrent une adhérence lors des différentes phases de la marche.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : Heavy Duty, Clean



M-SPORT

En polyuréthane (PU), matériau adapté à une grande variété d'environnements. Adapté au secteur de l'industrie et aux artisans, en intérieur comme à l'extérieur.

Conforme aux exigences de la norme IEC-61340-5-1

Ajustement : normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : M-Sport, E-Sport, Clean, Arioso



GREEN LINE

En Polyuréthane (PU), matériau adapté à une grande variété d'environnements. Convient aux tâches nécessitant des chaussures sans métal, par exemple les centrales nucléaires, les aéroports, les prisons et au travail de la police.

Ajustement : étroit/normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : Green Line



GRAND WALKING

En polyuréthane (PU), matériau adapté à une grande variété d'environnements.

Ajustement : normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : Clean



GRAM

L'épaisse semelle extérieure en PU est souple, absorbe les chocs et a une bonne adhérence, même sur les surfaces mouillées.

Ajustement : étroit/normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : Clean



COMFORT

En PU.

Ajustement : normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : VIP



STABILIZATOR

Le Stabilizator est en TPU et est doté d'un laminé à trois couches avec une perméabilité à l'air très élevée fourni par IQTEX sur la base de technologies brevetées. Convient aux environnements industriels propres et secs. Le système de soutien de la voûte plantaire Stabilizator fournit une adhérence sûre sur les échelles et accroît la stabilité.

Ajustement : normal
Résistance au glissement : SRB
Collection de chaussures : Respiro



VIP

En caoutchouc nitrile, un matériau extrêmement résistant.

Ajustement : étroit/normal
Résistance au glissement : SRC
Collection de chaussures : VIP



Embout de protection en aluminium



Embout de sécurité en acier



Embout de sécurité en matériau composite



Semelle anti-perforation en acier



Semelle antiperforation en textile composite traité au plasma (PTC)



Modèle hiver



Imperméable



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante à l'huile



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Forme spacieuse



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Absorption des chocs



Renfort orteils ProNose



Tige résistante à la chaleur



Fermeture à glissière



Stabilizator



Propriétés antistatiques




ESD

Chez Ejendals, le développement produit est permanent, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'apporter des changements à notre gamme de produits. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ainsi que pour les variations de couleurs imputables aux limites des techniques d'impression utilisées pour la réalisation de nos catalogues/brochures. Parce que nous travaillons avec des matériaux vivants et naturels, des variations de couleur et de structure peuvent survenir d'un produit ou d'une livraison à une autre.


THERMOMÈTRE, CHAUSSURES

Toutes nos chaussures sont conçues pour s'adapter à diverses conditions météorologiques, organisées en catégories : Fraîcheur, Froid, Froid intense et Froid extrême. Nous avons conçu ce système autour des doublures de chaussures, ce qui vous permet de trouver facilement la paire parfaite pour toutes les saisons. Chacun ressentant la température différemment, ces catégories et explications vous donnent des conseils pour trouver la chaleur et la protection adaptées à vos besoins.



FRAÎCHEUR

Doublure en polaire technique, un tissu en polyester micro-fin qui offre douceur, chaleur et respirabilité.



FROID

Isolant avec des matériaux comme Thinsulate™ ou doublé de fausse fourrure.




FROID INTENSE

Entièrement doublé hiver avec une combinaison de matériaux d'isolation, tels que Thinsulate™ et des doublures chaudes comme la fausse fourrure.



FROID EXTRÊME

Conçu pour les conditions difficiles avec une combinaison de matériaux d'isolation, de fourrure et d'une membrane imperméable.

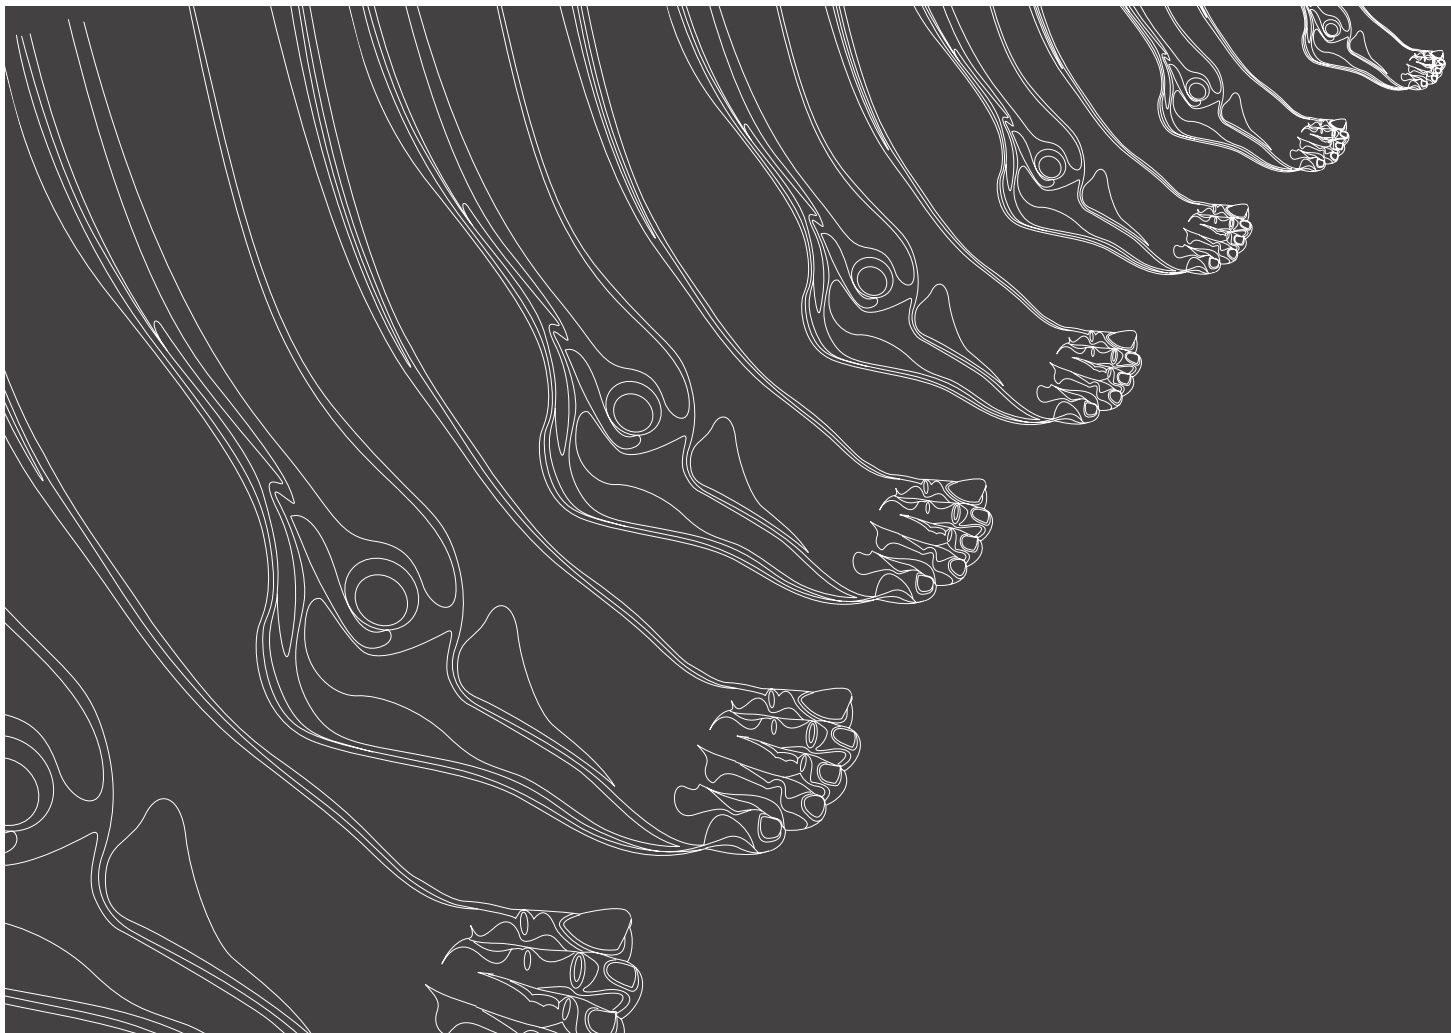

GUIDE DES POINTURES POUR LES CHAUSSURES

Choisir la bonne pointure est absolument essentiel pour les chaussures de sécurité. Une chaussure trop serrée ou trop large rendra votre journée de travail inconfortable, favorisera la formation d'ampoules et pourra occasionner des blessures. Et vous serez sans doute tenté au final de porter des chaussures plus confortables mais moins efficaces en matière de protection.

Vous trouverez ci-dessous un guide de conversion des pointures utilisées dans différents pays. Ce tableau ne doit être utilisé que comme un point de départ. Il est naturellement toujours préférable d'essayer les chaussures avant de faire son choix. La rigidité de l'embout de protection, par exemple, nécessite de laisser un espace supplémentaire de 5 à 8 mm au bout du pied pour permettre les mouvements naturels de la marche. Vous pourrez donc être amené à prendre une pointure supérieure à celle qui vous convient habituellement. N'oubliez pas de prendre en compte l'épaisseur des chaussettes chaudes ou des semelles intérieures que vous pourriez ajouter.

JALAS® POINTURE STANDARD	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ROYAU- ME-UNI	1½	2	3	4	5	6	6½	7	8	9	10	10½	11	12	13	14	15
USA - Homme	2½	3½	4	5	5½	6½	7½	8	9	9½	10½	11	12	13	13½	14½	15½
USA - Femme	3½	4	5	6	6½	7½	8½	9	10	11	11½	12	13	14	14½	-	-
Millimètres	228	235	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	323	329	336



NOTRE VISION EST ZÉRO BLESSURES AUX MAINS ET AUX PIEDS

Chez Ejendals, nous possédons une solide expérience en matière de prévention des risques de blessures évitables aux mains et aux pieds. Nous le faisons depuis plus de 75 ans. Grâce à un développement soigneux et à des tests rigoureux en coopération avec les plus grands experts en matériaux, fonctionnalités et ergonomie, nous proposons les meilleurs équipements de sécurité. Le dialogue permanent avec les utilisateurs de nos gants de protection et de nos chaussures de sécurité nous permet de savoir ce que l'on attend de nous.

ejendals

www.ejendals.com

TEGERA® et JALAS® sont des marques déposées d'Ejendals AB | © 2026 Ejendals AB | Tous droits réservés



JALAS®
Guide de
sélection
catalogue